


A серия


ЛИНИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Рабочая температура от -60 до +454 °С
Максимальное рабочее давление 300 бар

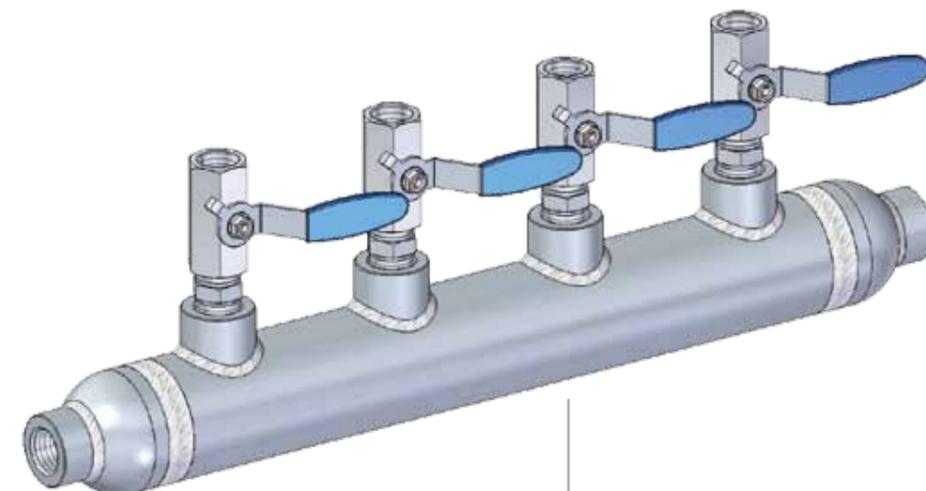

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ СЕРИИ "А"

Возможно изготовления любой конфигурации.

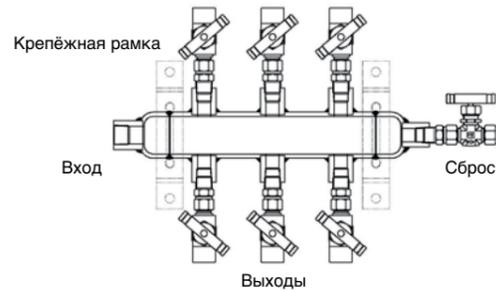

Размер трубы / Материал

1 или 2 дюйма трубы
Нержавеющая сталь

Соединение с основной линией

Фланец
Резьба, шаровый кран или игольчатый вентиль

Выходы

Одно - или двухсторонняя конфигурация
Количество выходов: от 2 до 20

Сброс

Резьба, шаровый кран или игольчатый вентиль

ОСОБЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Для заказа распределительной гребёнки поставьте артикул "А" и подберите остальные характеристики по таблицам ниже.

1. Труба

Выберете диаметр трубы, тип и марку стали.

Труба					
Размер	(1)D	Тип	(1)D	Марка стали	(1)D
1 дюйм	1	SCH40	4	Нерж. сталь 316	SS
		SCH80	8	Нерж. сталь 316L	SSL
2 дюйм	2	SCH160	16	Нерж. сталь 304	S4
		SCH XXS	X	Нерж. сталь 304L	S4L

Пример: A28SS

(1) D: Обозначение

2. Конфигурация и количество выходов.

Выберете одно-и двухстороннюю конфигурацию и количество выходов.

Односторонний Обозначение: S	Двухсторонний Обозначение: D

Пример: A28SS-D10

Таблица выбора торцевых соединений

Торцевые соединения		Шаровый кран		Игольчатый вентиль	
Торцевые соединения	(1)D	Рычажная рукоятка	Рукоятка бабочка	Мет. рукоятка	Круглая рукоятка
Внутр. резьба		BL	BB	NB	NR
1/2 дюйма NPT	F1	BLF1	BBF1	NBF1	NRF1
3/4 дюйма NPT	F2	BLF2	BBF2	NBF2	NRF2
1 дюйма NPT	F3	BLF3	BBF3	NBF3	NRF3
1/2 дюйма BSPT	F4	BLF4	BBF4	NBF4	NRF4
3/4 дюйма BSPT	F5	BLF5	BBF5	NBF5	NRF5
Внешн. резьба					
1/2 дюйма NPT	M1	BLM1	BBM1	NBM1	NRM1
3/4 дюйма NPT	M2	BLM2	BBM2	NBM2	NRM2
1 дюйма NPT	M3	BLM3	BBM3	NBM3	NRM3
1/2 дюйма BSPT	M4	BLM4	BBM4	NBM4	NRM4
3/4 дюйма BSPT	M5	BLM5	BBM5	NBM5	NRM5
Обжимные фитинги					
1/2 дюйма	A8T	BLA8T	BBA8T	NBA8T	NRA8T
3/4 дюйма	A12T	BLA12T	BBA12T	NBA12T	NRA12T
1 дюйм	A16T	BLA16T	BBA16T	NBA16T	NRA16T
12 мм	A12M	BLA12M	BBA12M	NBA12M	NRA12M
Фланец					
1 дюйм класс 150 RF	FL1	-	-	-	-
1 дюйм класс 300 RF	FL2	-	-	-	-

3. Входгребёнки

Выберете подходящее соединение из таблицы.

Пример: A28SS-D10-F1-

4. Выходгребёнки

Выберете подходящее соединение из таблицы.

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-

5. Продувочный выход

Выберете подходящее соединение из таблицы.

Добавьте "P" если вам нужна заглушка на продувочный выход.

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-F1-

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-F1P-

6. Крепёж

Добавьте "M" к номеру для оформления заказа если необходим крепёж для гребёнки.

Пример: A28SS-D10-F1-BLF1-F1P-M



В комплект входят 2 комплекта крепежа для одной гребёнки.