

P серия


КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ

Рабочая температура от -200 до +454 °C
Максимальное рабочее давление 300 бар



КОНДЕНСАТОСБОРНИКИ СЕРИИ P


Конденсатосборники изготавливаются в шести конфигурациях.

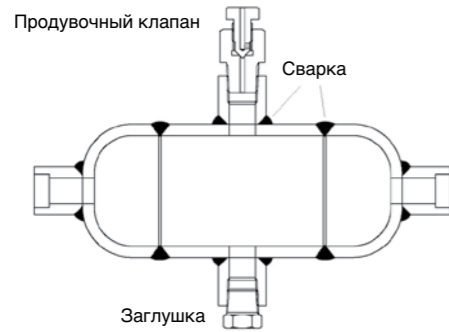

Размер трубы / Материал
3 или 4 дюйма / Нерж. сталь

Торцевые соединения
Резьбовые, игольчатые или шаровые краны

Обозначение конфигурации



ОСОБЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Для заказа пробоотборника поставьте артикул "P" и подберите необходимую конфигурацию.

1. Труба

Выберете диаметр трубы, тип и марку стали.

Пример: P2A4SS-

Размер	ANSI	JIS	Тип	(1)D	Марка материала	(1)D
2 дюйма	2A	2J	SCH40	4	Нерж. сталь 316	SS
3 дюйма	3A	3J	SCH80	8	Нерж. сталь 316L	SSL
4 дюйма	4A	4J	SCH160	16	Нерж. сталь 304	S4
-	-	-	SCH XXS	x	Нерж. сталь 304L	S4L

2. Конфигурация

Подберите подходящую конфигурацию

Пример: P2A4SS-A


Таблица выбора торцевых соединений

Торцевые соединения	(1)D	Шаровой кран		Игольчатый вентиль	
		Рычажная рукоятка	Рукоятка бабочка	Металлическая рукоятка	Круглая рукоятка
Внутр. резьба		BL	BB	NB	NR
1/2 дюйма NPT	F1	BLF1	BBF1	NBF1	NRF1
3/4 дюйма NPT	F2	BLF2	BBF2	NBF2	NRF2
1 дюйм NPT	F3	BLF3	BBF3	NBF3	NRF3
1/2 дюйма BSPT	F4	BLF4	BBF4	NBF4	NRF4
3/4 дюйма BSPT	F5	BLF5	BBF5	NBF5	NRF5
Внешн. резьба					
1/2 дюйма NPT	M1	BLM1	BBM1	NBM1	NRM1
3/4 дюйма NPT	M2	BLM2	BBM2	NBM2	NRM2
1 дюйм NPT	M3	BLM3	BBM3	NBM3	NRM3
1/2 дюйма BSPT	M4	BLM4	BBM4	NBM4	NRM4
3/4 дюйма BSPT	M5	BLM5	BBM5	NBM5	NRM5
Обжимные фитинги					
1/2 дюйма	A8T	BLA8T	BBA8T	NBA8T	NRA8T
3/4 дюйма	A12T	BLA12T	BBA12T	NBA12T	NRA12T
1 дюйм	A16T	BLA16T	BBA16T	NBA16T	NRA16T
12 мм	A12M	BLA12M	BBA12M	NBA12M	NRA12M
Фланец					
1 дюйм класс 150 RF	FL1	-	-	-	-
1 дюйм класс 300 RF	FL2	-	-	-	-

(1) D: Обозначение

3. Торцевые соединения

Выберете подходящее соединение из таблицы.

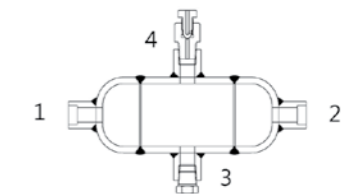

Пример 1: P2A4SS-A-F1

Пример 2: P2A4SS-A-M1F1F1

4. Заглушка

Добавьте "P" если нужна заглушка в любой из выходов.

Пример : P2A4SS-A-M1F1F1 PF1
(Выход 3 с заглушкой)

5. Продувочный клапана



Добавьте "V" если нужен продувочный клапан в любой из выходов.

Пример: P2A4SS-A-M1F1F1PF1V
(Продувочный клапан на выходе 4)